


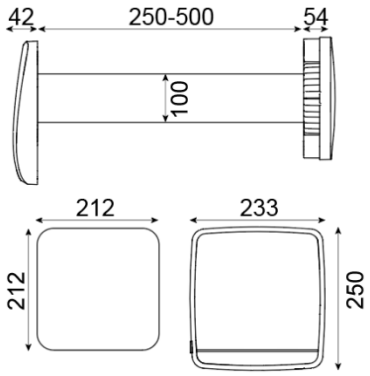

UNOKLIMA XT-U REMOTE 100 Nr. 31048.20
Følg altid instruktionerne i manualen.

Anvendelse: Produktet er udviklet til konstant luftskifte i alle opholdsrum.
Undgå at installere 100mm aggregater i soverum. Produktet er ikke egnet til bade- og toiletrum.
Under forudsætning af korrekt installation opfylder produktets ventilationskapacitet og varmegenvindingskapacitet kravene i BR20.
Model 100 anbefales kun til opgradering af eksisterende luftkanaler og hvor 160mm installation ikke er mulig.

Installation: I en ydermur gennem luftkanal med 2-3 grader hældning udad. Vægtykkelse 250-500 mm.
Model 100 i rum op til 20 m^2. For optimal komfort og kapacitet anbefales altid model 160.
I større rum installeres flere enheder. Model REMOTE kan installeres i serie med kabelforbindelse.

Tilslutning: Enheden skal installeres af en autoriseret installatør.

Betjening: Tænd/sluk på enhedens strømtilførsel. Alle funktioner styres med fjernbetjening:

- AUTO: Funktion med fugtighedsstyring og natsensor. Med varmegenvinding.
- OVERVÅGNING: Funktion med stand-by, nat-sensor- og fugtighedsstyring. Uden varmegenvinding.
- MANUEL: Funktion med hastighedsstyring. Med varmegenvinding.
- NAT: Funktion med minimums hastighed og minimal lyd. Med varmegenvinding.
- HASTIGHED: Funktion med hastighedsstyring. Vælger mellem hastighed 1-2-3.
- FUGTIGHEDSSTYRING: Vælger mellem 40-60-90% relativ luftfugtighedsprocent.
- TIMER BOOST: Funktion med udsugning i 20 minutter. Uden varmegenvinding
- UDSUGNING: Funktion med konstant udsugning. Uden varmegenvinding.
- INDBLÆSNING: Funktion med konstant indblæsning. Uden varmegenvinding.
- LUFTRETNING 1: Funktion med tvungen luftretning MASTER til SLAVE. Uden varmegenvinding.
- LUFTRETNING 2: Funktion med tvungen luftretning SLAVE til MASTER. Uden varmegenvinding.
- FILTERALARM / RESET: Blinker når vedligeholdelse er nødvendig. Reset efter driftsstop.
- STOP-START: Funktion der standser og starter ventilatoren, uden at afbryde strømmen til enheden.

Vedligeholdelse: Enheden skal rengøres og filtre vaskes eller udskiftes hver 3. måned.
Varmeveksler, luftkanal, propel og kabinet aftørres med tør klud og støvsuges. Brug aldrig vand.

Garanti: 10 års garanti mod fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, installation og brug udenfor manualens anvisninger.

Data: 50Hz - 220/240V, - IP X4 - max varmeeffekt 93%
Hastighed: Nat= 5m^3 / 1=10m^3 / 2=20 m^3 / 3=30 m^3
Effekt: Nat= 4,0W / 1=4,7W / 2=5,6W / 3=6,9W
*Lyd Db(A) 3M: 1=11 / 2=20 / 3=29
* Lydniveau under udsugning. Under indblæsning opleves et andet, lavere lydniveau.

Testnorm: EN1254.2014.