

VENTILATION


UNOKLIMA 2.0 BASE 100
NR. 31032.20
PRODUKT INFORMATION

Anbefalet anvendelse:

Opgradering af eksisterende 100 mm.

Luftkanaler i ydermur. Ikke vådrum.

Generelt anbefales altid 160 mm modeller for at opnå optimal effekt og mere komfortabelt lydniveau.

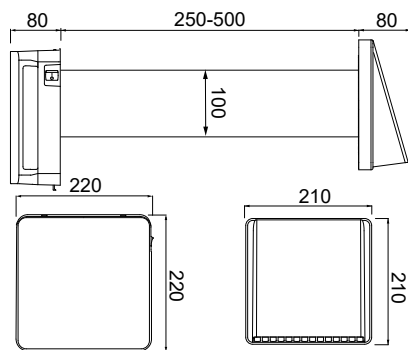

Enheden yder konstant ventilation med varmegenvinding. 70 sekunders cyclus med henholdsvis udsugning, og indblæsning gennem en keramisk varmeveksler giver konstant udluftning, med lukkede vinduer og minimalt varmetab.

Alle funktioner styres med fjernbetjening:

- HASTIGHED: Funktion med hastighedsstyring. Vælger mellem hastighed 1-2-3.
- STOP-START: Funktion der standser og starter ventilatoren, uden at afbryde strømmen til enheden.

<u>Hz:</u>	<u>50</u>	<u>Hastighed</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>V:</u>	<u>220-240</u>	<u>M³/time</u>	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>30</u>
<u>IP:</u>	<u>X4</u>	<u>Watt</u>	<u>4.7</u>	<u>5.6</u>	<u>6.9</u>
<u>Max varme effekt:</u>	<u>93%</u>	<u>dB(A) 3Mtr*</u>	<u>14</u>	<u>28</u>	<u>35</u>
<u>Mur:</u>	<u>250-500mm</u>	<u>M² **</u>	<u>7.0</u>	<u>14</u>	<u>20</u>
<u>Hul Ø:</u>	<u>105-115mm</u>	<u>Vedligeholdelse:</u>	<u>Efter hver 3000 timers drift</u>		
<u>Garanti:</u>	<u>5 år</u>	<u>Mod fabrikationsfejl</u>			

* Lydniveau under udsugning. Under indblæsning opleves et andet, lavere lydniveau.

** Størst mulige areal der kan ventileres. Ved større arealer anvend 160mm, eller flere enheder.