

VENTILATION

UNOKLIMA 2.0 REMOTE 100

NR. 31034.20

PRODUKT INFORMATION

Anbefalet anvendelse:

Opgradering af eksisterende 100 mm


luftkanaler i ydermur. Ikke vådrum.

Generelt anbefales altid 160mm modeller for at opnå optimal effekt og mere komfortabelt lydniveau.

Mulighed for flere enheder i serie.

Op til 16 enheder af samme model i serie.

Forbindes med kabel.

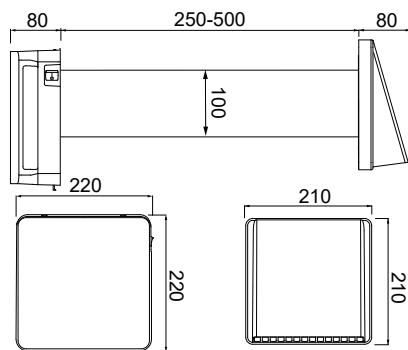

Enheden yder konstant ventilation med varmegenvinding. 70 sekunders cyclus med henholdsvis udsugning, og indblæsning gennem en keramisk varmeveksler giver konstant udluftning, med lukkede vinduer og minimalt varmetab.

Alle funktioner styres med fjernbetjening:

- **AUTO:** Funktion med fugtighedsstyring og natsensor. Med varmegenvinding.

- **OVERVÅGNING:** Funktion med stand-by, nat-sensor- og fugtighedsstyring.

Uden varmegenvinding.

- **MANUEL:** Funktion med hastighedsstyring. Med varmegenvinding.

- **NAT:** Funktion med minimums hastighed og minimal lyd. Med varmegenvinding.

- **HASTIGHED:** Funktion med hastighedsstyring. Vælger mellem hastighed 1-2-3.

- **FUGTIGHEDSSTYRING:** Vælger mellem 40-60-90% relativ luftfugtighedsprocent.

- **TIMER BOOST:** Funktion med udsugning i 20 minutter.

Uden varmegenvinding

- **UDSUGNING:** Funktion med konstant udsugning.

Uden varmegenvinding.

- **INDBLÆSNING:** Funktion med konstant indblæsning.

Uden varmegenvinding.

- **LUFTRETNING 1:** Funktion med tvungen luftretning MASTER til SLAVE.

Uden varmegenvinding.

- **LUFTRETNING 2:** Funktion med tvungen luftretning SLAVE til MASTER.

Uden varmegenvinding.

- **FILTERALARM / RESET:** Blinker når vedligeholdelse er nødvendig. Reset efter driftsstop.

- **STOP-START:** Funktion der standser og starter ventilatoren, uden at afbryde strømmen til enheden.

Hz:	50	Hastighed	Nat	1	2	3
V:	220-240	M ³ /time	5,0	10	20	30
IP:	X4	Watt	4,0	4,7	5,6	6,9
Max varme effekt:	93%	dB(A) 3Mtr*	10	14	28	35
Mur:	250-500mm	M ² **	-	7,0	14	20
Hul Ø:	105-115mm	Vedligeholdelse:	Efter hver 3000 timers drift			
Garanti:	5 år	Mod fabriktionsfejl				

* Lydniveau under udsugning. Under indblæsning opleves et andet, lavere lydniveau.

** Størst mulige areal der kan ventileres. Ved større arealer anvend 160mm, eller flere enheder.