


Produktblad Nr. 184.1.2

13.05.2026

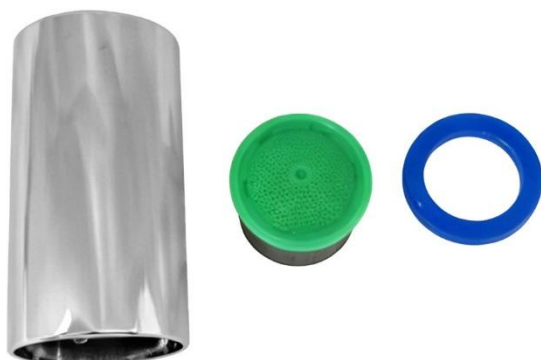

Luftblander til ADORA Cartallum/Flumina udtræksarmatur 18007.00/18008.00 M22.1 krom

Betingelser for montering og brug: Produktet skal monteres og anvendes på en forsvarlig måde, der ikke udsætter produktet eller dets omgivelser for unødigt skade eller belastning.

Installation:	Det er installatørens ansvar at sikre, at installationen er tæt sikker under alle forhold.
Montering:	Luftblanderen monteres direkte i armaturet. Det er vigtigt at ilægge pakning i luftblanderhuset før montering. Fastspænd uden brug af værktøj.
Indløbstemperatur:	Maks 80° C
Mål:	22.1 mm
Drifts tryk:	Luftblandere må ikke være under tryk.
Vandstrøm:	Gennemsnit 7,5 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk (40% vandsparer)
Materiale:	Rustfrit stål. Blyfri messing. Zamak
Tilbehør:	Luftblanderhus og pakning
Godkendelse:	RISE typegodkendelse nr. C901233 Sintef certifikat nr. PS4016

Rengøring og vedligeholdelse:

luftblanderen skal aftørres umiddelbart efter brug. Anvend kun neutrale ikke-slibende rengøringsmidler. Ved brug af rengøringsmidler på spray, spray altid rengøringsmidlet på en klud, ved direkte spray på produktet risikeres at beskadige gummiringe og andre vitale dele. Anvend aldrig slibe- eller skuresvampe på slanger. Luftblandere afkalkes eller udskiftes efter behov.

Ansvarsfraskrivelse:

Forhandler, distributør og producent kan ikke gøres erstatningspligtig for: Fejl, mangler, skader og følgeskader opstået i forbindelse med fejlmontering. Skader på grund af kalk, frost og andre ydre påvirkninger. Skader på grund af snavs fra daglig brug. Manglende vedligeholdelse. Produkter monteret og anvendt udenfor almindelig daglig brug. Unødvendig voldsom behandling, der påfører produktet skade.

Producent: VVS-Trading. Ellegaardvej 30. DK6400 Sønderborg.