

# Produktblad nr. 12882.00

2022.05

---



## **ADORA® Opus blandearmatur til køkkenvask**

Krom

Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand  
Montering: På bordplade eller i vask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger  
Udløb: Svingbar udløbstud med luftindblander  
Støjgruppe: Gruppe 1  
Trykgruppe: 300 kPa – (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)  
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)  
Vandstrøm: 16 liter/min v. 3 bar  
Materiale: Messing  
Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats  
Indikator: Kold: C Varm: H  
Testnorm: DS/EN817

Godkendelse: GDV 04/00100



Mærkning: ADORA® logo

Tilbehør: 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.

Monteringshul: min. 35 – max. 38 mm. Bordpladetykkelse max. 35 mm

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriktionsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskaeder og skader efter tilkalkning.

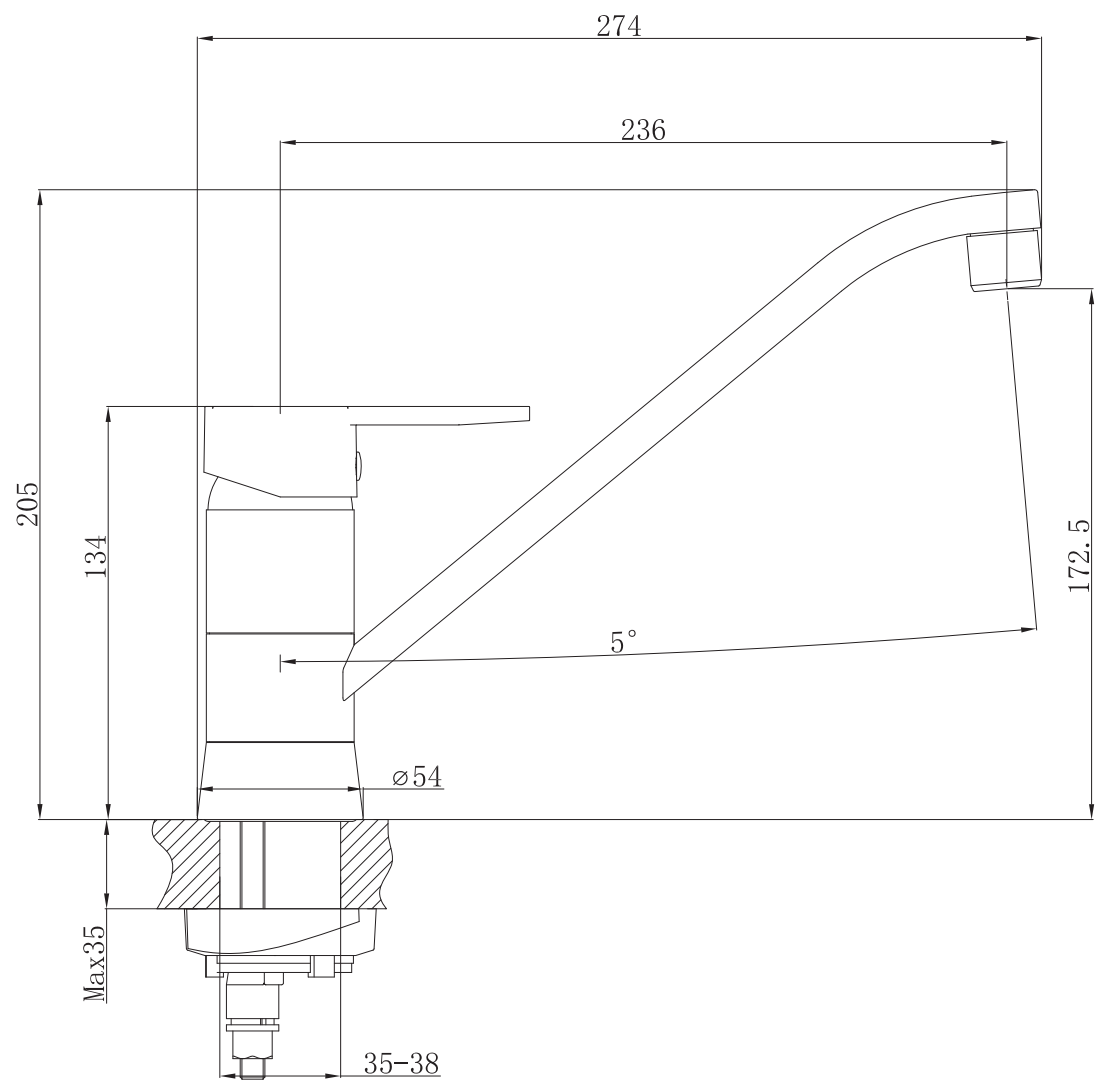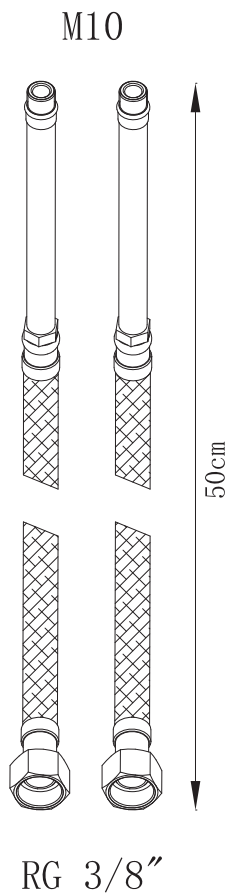

Nr. 12882.00  
[www.adora-design.com](http://www.adora-design.com)