



# UNOKLIMA 1.0 BASE 160

## NR. 31023.20

### PRODUKT INFORMATION

## VENTILATION

Anbefalet anvendelse: Ventilation af alle typer opholdsrum. Den ideelle løsning når der ikke er behov for at kontrollere udsugning eller indblæsning. Monteres i ydermur. Ikke vådrum.

Fjernbetjening: Ja. Type TC BASE medfølger.

Fjernbetjening med display: Nej.

Mulighed for serieforbindelse: Nej.

Mulighed for vægpanel: Nej.

Murtykkelse: 250-400mm.

Huldiameter: 165-170mm. 2-5 grader hældning udad.

Vedligeholdelse: Efter hver 4 måneders drift.

Beskyttelsesklasse: IP X4.

Garanti: 5 år mod fabrikationsfejl.


Hastighed m<sup>3</sup>/t: 20-40-60

Effekt W: 4,9 - 8,9


Lyd 3m dB(A): 13-23

Max ventilation: 40m<sup>2</sup> hastighed 3

Optimal varmeeffekt: 93% hastighed 1

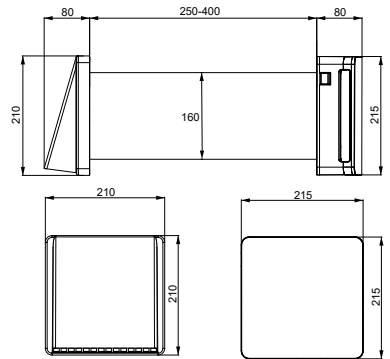

ON - OFF på enheden.



### STOP / START

Funktion med standsning og genstart af motoren. Under standsning forbliver lukkespjældet åben.

### HASTIGHED.

Funktion med hastighedsstyring. Vælger mellem hastighed 1-2-3.

