


# ADORA®

El- håndklædetørrer  
Elektrisk handdukstork  
Elektrisk håndkletørker  
Electrical towel dryer

A10.00



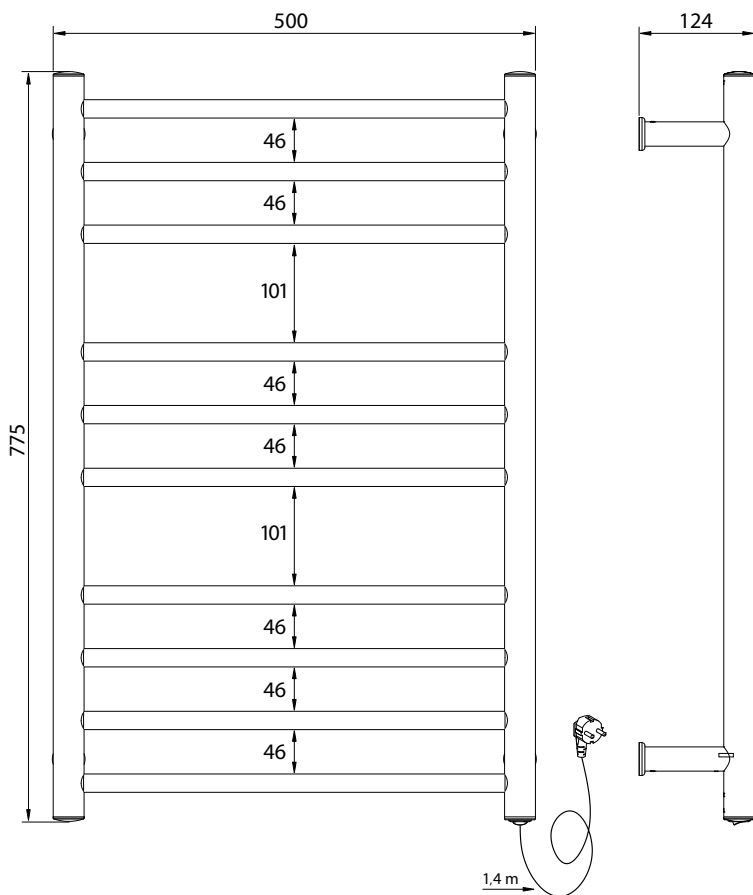

**Model: 12835.00**

220-240V~50Hz

85W



**CE IP 21**

**Model: 12835.66**

220-240V~50Hz

85W



**CE IP 21**

**Model: 12835.26**

220-240V~50Hz

85W



**CE IP 21**

## **DK: ADORA® er en serie af innovative produkter til baderum og køkken**

Produkterne er udviklet til den kvalitetsbevidste forbruger, med høje krav til kvalitet, funktionalitet og design. ADORA® el-håndklædetørrer er med en afbryder der sikrer en økonomisk drift.

Indhold: 2 stk. umbraco nøgler i forskellige størrelser. 4 stk. rawplugs og 4 stk. skruer.

Monteres med 4 stk. rawplugs og skruer. Afstanden fra gulvet til nederste rør skal være mindst 60 cm.

Håndklædetørrer er kun til indendørsbrug, monteres lodret med på en tør væg.

Må ikke anvendes i vådzone, sauna, dampbad eller lignende.

### Montering:

1. Før montering kontrolleres el-håndklædetørren og alle dele.
2. Håndklædetørren skal monteres lodret på væggen, mindst 60 cm fra gulvet
3. Marker præcist på væggen hvor beslagene skal sidde. Kontroller med et vaterpas at det bliver lige.
4. Vægbeslagene er justerbare, det er vigtigt at de bliver monteret således at de flugter med væggen.
5. Bor 4 x 6 mm huller og indsæt rawplugs. Skru vægbeslagene fast i væggen og placer væg rosetterne.
6. Kontroller at håndklædetørren hænger stabilt inden den tages i brug. Indsæt stikket i kontakt og tænd derefter på den røde kontakt på nederste højre rør.

### Teknisk specifikation:

El-håndklædetørrer i rustfrit stål poleret eller børstet. Må kun tilsluttes 220-240 W, 50 Hz.

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Watt                         | 85 W                        |
| Strømförbruk pr. time i watt | 80 W                        |
| Temperatur                   | 50° C                       |
| Volt                         | 240 V                       |
| Silikone ledning type        | H05VV-F med stik VDE        |
| Rød kontakt                  | Volt og ampærer 6A 250 V AC |
| Test standard                | UL758 og DS/EN 60355/62233  |
| IP klasse                    | IP21                        |

### Rengöring:

Anvend ikke kalkopløsende, syreholdige, slibende rengøringsmidler el. slibende svampe.

Brug kun neutrale rengøringsmidler og bløde klude.

Garanti 10 år for fabriktionsfejl. Garantien dækker ikke manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse og fejlmontering. Ved reklamation skal kopi af bon altid fremsendes til [info@adora-design.com](mailto:info@adora-design.com).

## **SE: ADORA® är en serie av innovativa produkter för badrum och kök**

Produkterna utvecklats för medvetna konsumenter med höga krav på kvalitet, funktionalitet och design.

ADORA® elektrisk handdukstork har en strömbrytare, har en säker och ekonomisk drift.

Innehåll: 2 st. insexnycklar i olika storlekar. 4 st. pluggar och 4 st. skruvar.

### Montering:

1. Innan montering, kontrollera den elektriska handdukstorken och alla delar.
2. Handdukstorken ska monteras vertikalt på väggen, minst 60 cm från golvet.
3. Markera exakt på väggen var fästena ska sitta. Kolla med ett vattenpass att det blir rakt.
4. Vægfastena är justerbara, det är viktigt att de monteras så att de ligger i plan med väggen.
5. Borra 4 x 6 mm hål och sätt i rawplugs. Skruva fast väggfästena i väggen och placera väggrosetterna.
6. Kontrollera att apparaten är monterat stabil innan du använder den. Sätt i kontakten i uttaget och slå sedan på den på den röda strömbrytaren på det nedre högra röret.

### Rengöring:

Använd inte kalkhaltiga -, syra -, slipande rengöringsmedel eller liknande. slipande svampar.

Använd endast neutrala rengöringsmedel och mjuka trasor.

10 års garanti för tillverkningsfel. Garantin täcker inte bristande underhåll, felaktig användning och felaktig installation. Vid reklamation ska en kopia av kvittot alltid skickas till [info@adora-design.com](mailto:info@adora-design.com).

#### Teknisk spesifikasjon:

Elektrisk handdukstork i rostfritt stål polerad eller borstad. Anslut endast 220-240 W, 50 Hz.

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Watt                              | 85 W                          |
| Strömförbrukning per tid jag watt | 80 W                          |
| Temperatur                        | 50°C                          |
| Volt                              | 240 V                         |
| Silikonsladd typ                  | H05VV-F med VDE-kontakt       |
| Röd kontakt                       | Volt och ampere 6A 250 V AC   |
| Teststandard                      | UL758 och DS / EN 60355/62233 |

#### Rengöring:

Använd inte kalkhaltiga -, syra -, slipande rengöringsmedel eller liknande. slipande svampar.

Använd endast neutrala rengöringsmedel och mjuka trasor.

10 års garanti för tillverkningsfel. Garantin täcker inte bristande underhåll, felaktig användning och felaktig installation. Vid reklamation ska en kopia av kvittot alltid skickas till [info@adora-design.com](mailto:info@adora-design.com).

### **NO: ADORA® er en serie av innovative produkter til bad og kjøkken**

Produkterne utviklet for den bevisste forbruker med høye krav til kvalitet, funksjonalitet og design.

ADORA® elektrisk håndkletørker med en bryter som sikrer økonomisk drift.

Innhold: 2 stk. umbraco nøkler i forskjellige størrelser. 4 stk. ekspansjonsplugger og 4 stk. skruer.

Monteres med 4 stk. ekspansjonsplugger og skruer. Avstanden fra gulv til bunnrør skal være minst 60 cm.

Elektrisk håndkletørker er kun for innendørs bruk, montert vertikalt på en tørr vegg.

Må ikke brukes i f.eks. badstue, dampbad, badekar eller i dusjen.

#### Montering:

1. Kontroller den elektriske håndklestangen og alle deler før montering.

Håndkleholderen skal monteres vertikalt på veggen, minst 60 cm fra gulvet

3. Merk nøyaktig på veggen hvor brakettene skal sitte. Sjekk med et vater at det blir rett.

4. Veggfestene er justerbare, det er viktig at de monteres slik at de flukter med veggen.

5. Bor 4 x 6 mm hull og sett inn råplugger. Skru veggbrakettene til veggen og plasser veggrosettene.

6. Kontroller at apparatet er stabilt før du bruker det. Sett støpselet inn i stikkkontakten og slå den på på den røde bryteren på nedre høyre rør.

#### Teknisk spesifikasjon:

Elektrisk håndklestang i rustfritt stål polert eller børstet. Koble kun til 220-240 W, 50 Hz.

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Watt                         | 85 W                         |
| Strømforbruk pr tid jeg watt | 80 W                         |
| Temperatur                   | 50 °C                        |
| Volt                         | 240 V                        |
| Silikonledning type          | H05VV-F med VDE-kontakt      |
| Rød kontakt                  | Volt og ampere 6A 250 V AC   |
| Teststandard                 | UL758 og DS / EN 60355/62233 |
| IP klasse                    | IP21                         |

#### Rengjøring:

Ikke bruk kalkholdige, sure, skurende rengjøringsmidler eller lignende. slipende svamper.

Bruk kun nøytrale vaskemidler og myke kluter.

10 års garanti for fabrikasjonsfeil. Garantien dekker ikke manglende vedlikehold, feilbruk og feilmontering. Ved klage skal kopi av kvittering alltid sendes til [info@adora-design.com](mailto:info@adora-design.com).

## **UK: ADORA® is a series of innovative products for bathroom and kitchen**

The products are developed for the conscious consumer with high demands on quality, functionality and design.

ADORA® electric towel dryer has a switch that ensures economical operation.

Contents: 2 pcs. umbraco keys in different sizes. 4 pieces. rawlplugs and 4 pcs. screws.

Mounted with 4 pcs. rawlplugs and screws. The distance from floors must be at least 60 cm.

Electric towel dryer is for indoor use only, mounted vertically on a dry wall.

Do not use in e.g. sauna, steam bath, bath or in a shower.

### **Mounting:**

1. Before mounting, check the electric towel rail and all parts.

The towel rail must be mounted vertically on the wall, at least 60 cm from the floor

3. Mark exactly on the wall where the brackets should sit. Check with a spirit level that it will be straight.

4. The wall brackets are adjustable, it is important that they are mounted so that they are flush with the wall.

5. Drill 4 x 6 mm holes and insert rawlplugs. Screw the wall brackets to the wall and place the wall rosettes.

6. Check that the appliance is stable before using it. Insert the plug into the socket and then turn it on on the red switch on the lower right tube.

### **Technical specification:**

Stainless steel electric towel rail polished or brushed. Only connect 220-240 W, 50 Hz.

|      |      |
|------|------|
| Watt | 85 W |
|------|------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Power consumption per time i watts | 80 W |
|------------------------------------|------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Temperature | 50 ° C |
|-------------|--------|

|      |       |
|------|-------|
| Volt | 240 V |
|------|-------|

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Silicone cord type | H05VV-F with VDE connector |
|--------------------|----------------------------|

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Red contact | Volt and amperes 6A 250 V AC |
|-------------|------------------------------|

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Test standard | UL758 and DS / EN 60355/62233 |
|---------------|-------------------------------|

|           |      |
|-----------|------|
| IP klasse | IP21 |
|-----------|------|

### **Cleaning:**

Do not use calcareous, acidic, abrasive cleaners or the like and abrasive sponges.

Use only neutral detergents and soft cloths.

10 year warranty for manufacturing defects. The warranty does not cover lack of maintenance, misuse and incorrect installation. In the event of a complaint, a copy of the receipt must always be sent to [info@adora-design.com](mailto:info@adora-design.com).

