


Produktblad nr. 40190.00

2022.12

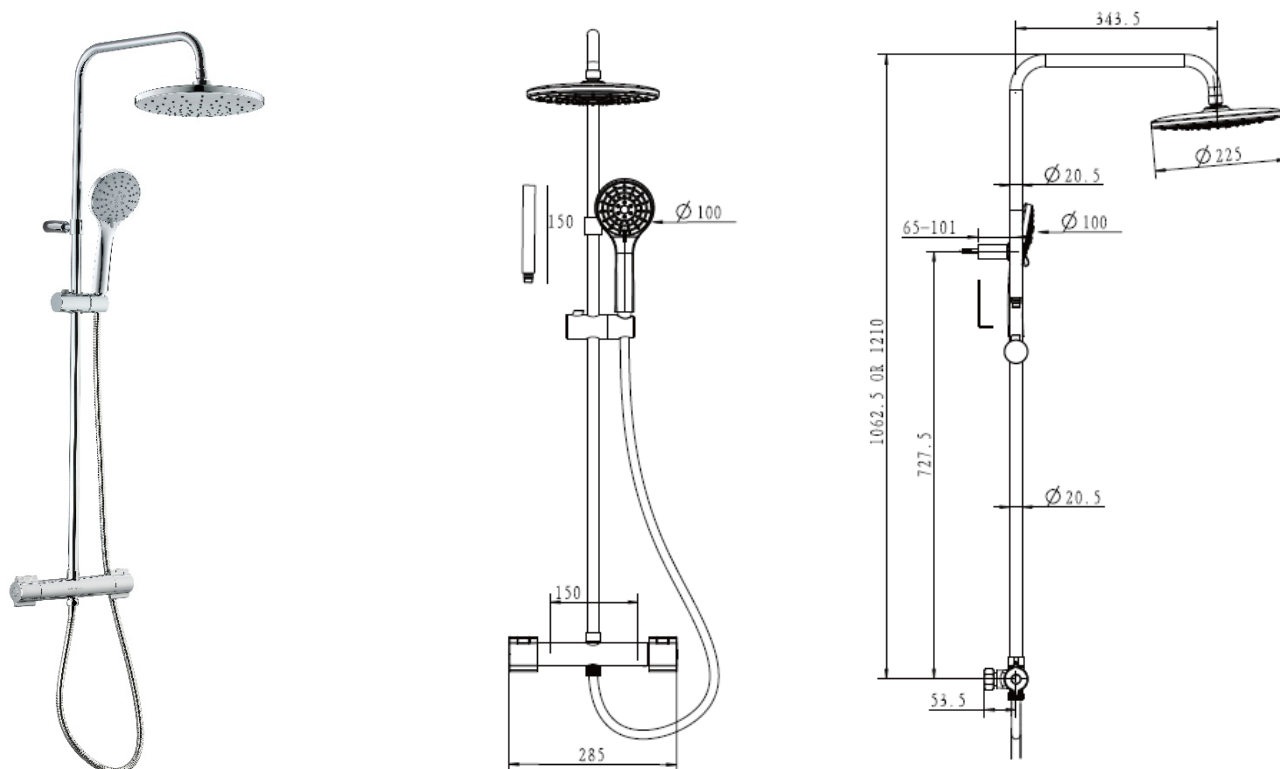

GEYSER® Ergo brusesæt med termostat armatur,
Krom

Armaturet monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og højeste tænkelige vandstand i installationsgenstanden. Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om vandtryk/vandstrøm og lydforhold kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439 norm for vandinstallationer.

Brusere: Hovedbruser Ø225 mm, håndbruser Ø100 mm, bruserslange 150 cm

Betjening: Termostatarmatur venstre greb vandstrøm/omsifter, højre greb temperaturjustering

Montering: På væg, armatur 3/4" tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem 1/2" x 3/4" excentriske overgangsnipler. Brusestang kan monteres med forlængerstykke 150 mm.

Materiale: Armatur messing, brusere ABS og silikone, bruserslange metal med krom anti-twist omløber, vægholder ABS og stang poleret rustfrit stål.

Test: DS/EN 1111

Tilbehør: Forlængerstykke 150 mm, skruer og plugs for montering

Garanti: Brusere 5 år mod produktionsfejl, armatur 5 år mod dryp, termostatdel 2 år.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning, armaturer monteret uden filter og tilbagestrømventil.